



SWISS  
Quality







# besgo

**NEU**


## 2-Wege Ventil

Automatisches  
Absperrventil für:

- Rinnenreinigung
- Schwimmbadentleerung

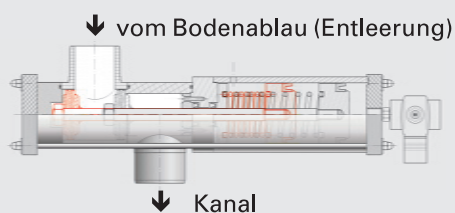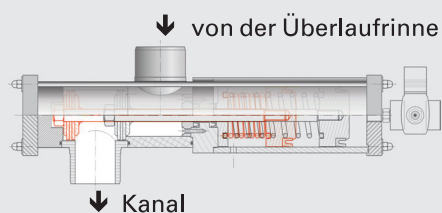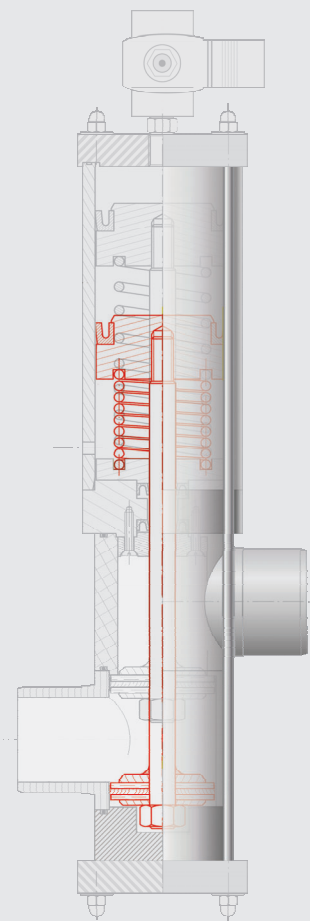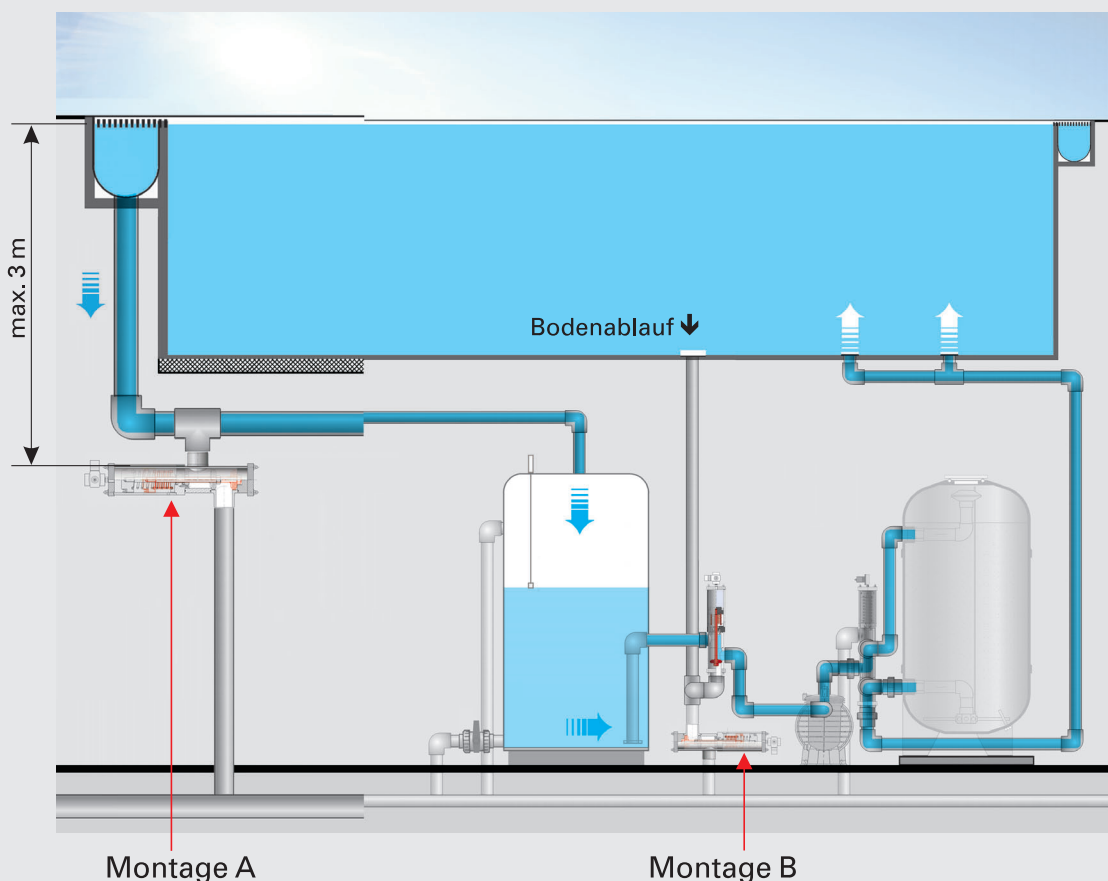

## Montage A Anschluss bei automatischer Rinnenreinigung

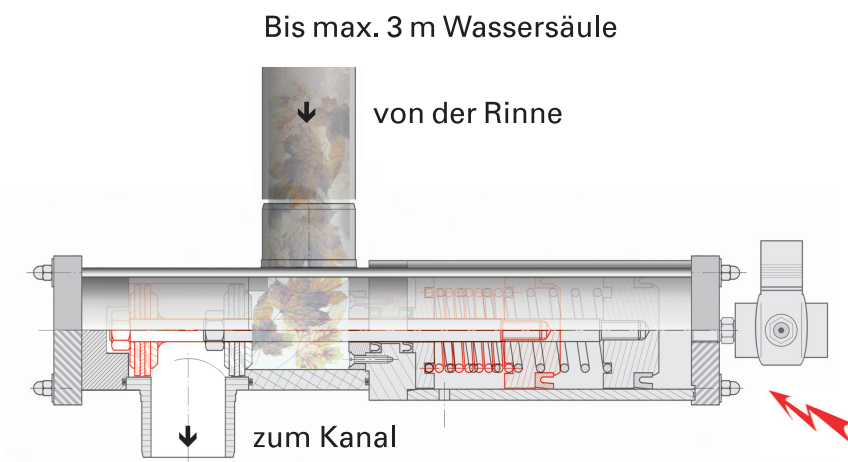


### Montage A

Die Wassersäule darf max. 3 m betragen, ansonsten wird das Ventil undicht.

Beim Öffnen des 2-Wege-Ventils können Blätter und Schmutzteile das Ventil nicht blockieren.

Ohne Strom – Ventil geschlossen

## Montage B Anschluss bei automatischer Schwimmbadentleerung

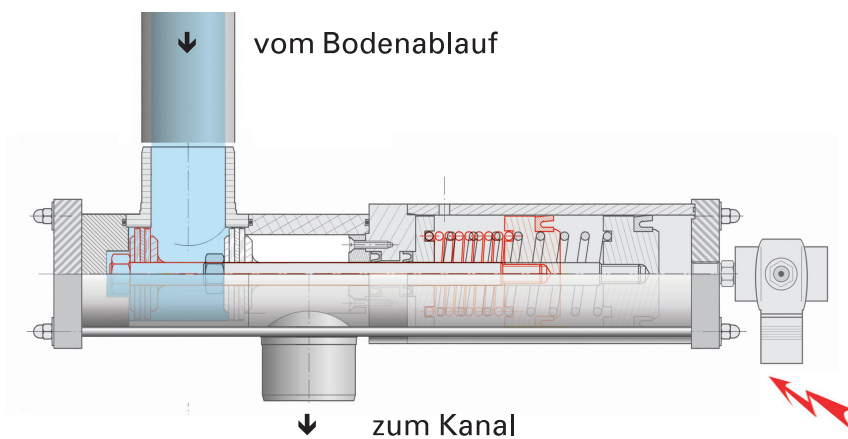

### Montage B

Der Wasserdruck hilft zusätzlich abdichten – je höher der Druck desto besser.

Mit Strom – das Absperrventil wird geöffnet

Ohne Strom – Ventil geschlossen